




BDS.08730-04

KÝ HIỆU:

- VẠCH 1.1: VẠCH TÌM ĐƯỜNG.
- VẠCH 3.1a: VẠCH CỬ HẠM MẸP XE CHẠY.
- VẠCH 7.3: VẠCH BỊ ĐỘ QUÁ ĐƯỜNG.
- BIÊN TRẦN P.117: HẠM CHẾ CHỮO CỎ.
- BIÊN TRẦN P.127+BIÊN PHỤ S.502: HẠM CHẾ TỐC ĐỘ VÀ KIỂM SOÁT CÁCH ĐẾN ĐÓI TƯƠNG BẢO HIỆU.
- TẦM GÁC W.239b+BIÊN PHỤ S.503: CẢNH BÁO CHỮO CỎ TÍNH KHÔNG ẮC HƯỚNG TẮC DỪNG.




GHI CHÚ:

- KÍCH THƯỚC TRONG BẢN VẼ ĐƯỢC ĐƠN VỊ M.




CHI TIẾT CỘT BIỂN BÁO

ĐỒN SỐ P.127+S.502

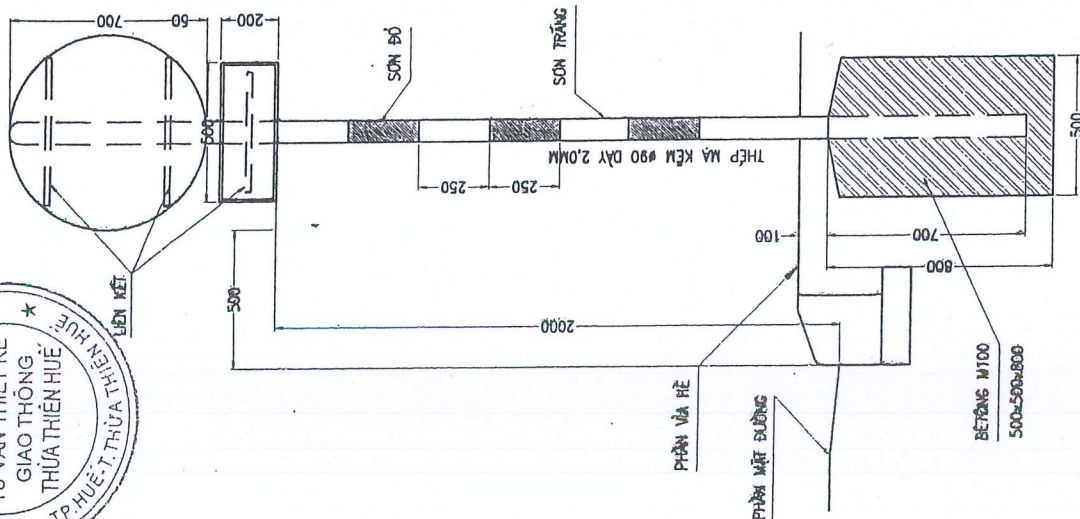

VỀN ĐỎ, NỀN TRẮNG
HÌNH VẼ & CHỮ ĐEN




P.127
HẠN CHẾ TỐC ĐỘ



S.502
KHÔNG CÁCH ĐẾN ĐỐI TƯỢNG BÁO HIỆU

HÌNH DẠNG CÁC BIỂN BÁO

YÁCH GỖ GIẢM TỐC

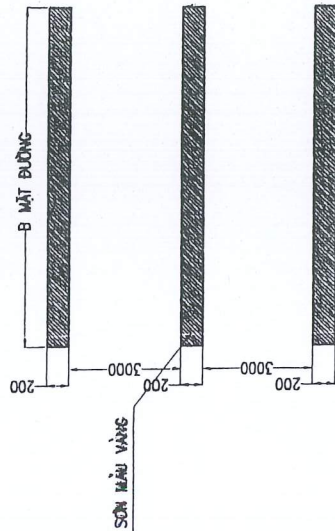

GHI CHÚ:

- KÍCH THƯỚC, MÀU SẮC, HÌNH ẢNH, VẬT LIỆU CỦA VÁCH SƠN & BIỂN BÁO LẤY THEO "TUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ" QCVN 41:2019/BGTVT.
- CÁC LỖ BÊN BƯỚC LỀM BẢNG TON DÀY 3MM, MẶT TRƯỚC ĐƯỢC DÁN MÀNG PHẢN QUANG PƠ 3M D6 SER 4000, TRÊN MỘT LỚP SƠN LỚT, MẶT SAU SƠN 2 LỚP SƠN KHÔNG PHẢN QUANG MÀU XANH TRÊN 1 LỚP SƠN LỚT.
- KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU CỘT BIỂN BÁO CHỈ TÍNH CHO 1 LOẠI CỘT.
- TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÁCH SƠN, BIỂN BÁO XEM BẢNG TÍNH RIÊNG.
- CÁC VÁCH SƠN ĐƯỜNG (VÁCH GỖ GIẢM TỐC) LÀ SƠN NHỆT ĐỎ PHẢN QUANG DÀY 6MM, THI CÔNG ĐĂNG PHƯƠNG PHÁP PHUN.
- VỊ TRÍ CÁC VÁCH SƠN XEM BẢN VẼ "MẶT BẰNG BỐ SUNG GỖ GIẢM TỐC VÀ BIỂN HẠN CHẾ TỐC ĐỘ".
- KÍCH THƯỚC TRONG BẢN VẼ TÍNH BẰNG MM.