

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Về việc kiểm tra giải quyết phản ánh từ trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung phản ánh: “Kênh thoát nước của Hồ đập Mỹ Xuyên sạt lở. Như 2 lần trước tôi phản ánh là vào ngày 9/10/2022 và ngày 3/3/2023. Nhưng trong phản ánh vào ngày 9/10/2022, UBND xã Phong Hoà nói là đã chỉ đạo thôn Trung Cọ Mè khắc phục bước đầu bằng cọc tre và bao cát nhưng do mực nước còn sâu nên chưa thực hiện được. Lý do này thì tôi còn chấp nhận được. Còn trong phản ánh vào ngày 3/3/2023, Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý khai thác Công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế đã đề nghị UBND xã Phong Hoà trước mắt khắc phục tạm thời nhưng từ lúc phản ánh ngày 03/3/2023 đến nay là ngày 08/7/2023, phía UBND xã Phong Hoà vẫn chưa làm gì cả. Trong khi đó, mực nước đã rất cạn và dễ thực hiện nên không có lý do gì ở đây cả. Tôi có phản ánh lại với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý khai thác Công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế thì nhận được câu trả lời rằng: Đề nghị người dân làm việc với UBND xã Phong Hoà để được hỗ trợ. Tôi mong cấp trên sớm giải quyết việc này vì mùa mưa lũ cũng sắp đến. Trân trọng và cảm ơn”.

Sau khi nhận được nội dung phản ánh nêu trên. Ngày 14/7/2023, UBND xã Phong Hòa đã thuê đơn vị tư vấn và Trưởng thôn Trung Cọ Mè tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng tại vị trí sạt lở trên tuyến kênh thoát nước của Hồ đập Mỹ Xuyên với chiều dài sạt lở khoảng 40m (tổng chiều dài hai bên bờ kè bị sạt lở) và chiều cao của đoạn sạt từ mặt đường đến mặt đáy kênh 4m, hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp là hộ ông Trần Văn Huệ, thường trú tại thôn Trung Cọ Mè, xã Phong Hòa.

Trước đây, để giải quyết vấn đề cấp bách, UBND xã Phong Hoà đã chỉ đạo thôn Trung Cọ Mè khắc phục bước đầu bằng cọc tre và bao cát. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trạng vị trí này vào mùa mưa lũ mực nước cao, dòng nước chảy mạnh phương án gia cố bằng đóng cọc tre và bao cát không đảm bảo gia cố gây sạt lở khi mùa mưa lũ đến.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề sạt lở nêu trên, UBND xã đã thuê với đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV tư vấn và thương mại PODI tiến hành lập phương án xử lý gia cố bằng hệ rọ đá trọng lực, tiếp xúc giữa hệ rọ đá và đất nền dùng tầng lọc ngược

kết hợp vãi địa kỹ thuật và hiện nay, đơn vị tư vấn đã lập dự toán gửi UBND xã Phong Hòa với tổng kinh phí thực hiện dự án gia cố kè bằng hệ rọ đá trọng lực là 1,8 tỷ đồng.

Kinh phí để thực hiện dự án này khá lớn, UBND xã Phong Hòa sẽ lập tờ trình xin kinh phí cấp trên để đưa vào hạng mục đầu tư ưu tiên.

Nơi nhận:

- TTGSDHĐT thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Đức


MẶT CẮT NGANG ĐẠI DIỆN

GHI CHÚ:

- Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm.
- Cao trình trong bản vẽ ghi bằng m.

PHƯƠNG ÁN GIA CỐ:

- GIA CỐ BẰNG HỆ RỌ ĐÁ TRỌNG LỰC
- TIẾP XÚC GIỮA HỆ RỌ ĐÁ VÀ ĐẤT NỀN DÙNG TẢNG LỘC NGƯỢC KẾT HỢP VỚI ĐỊA KỸ THUẬT
- PHÁ DỠ VÀ HOÀN TRẢ ĐƯỜNG BÊ TÔNG HIỆN TRẠNG

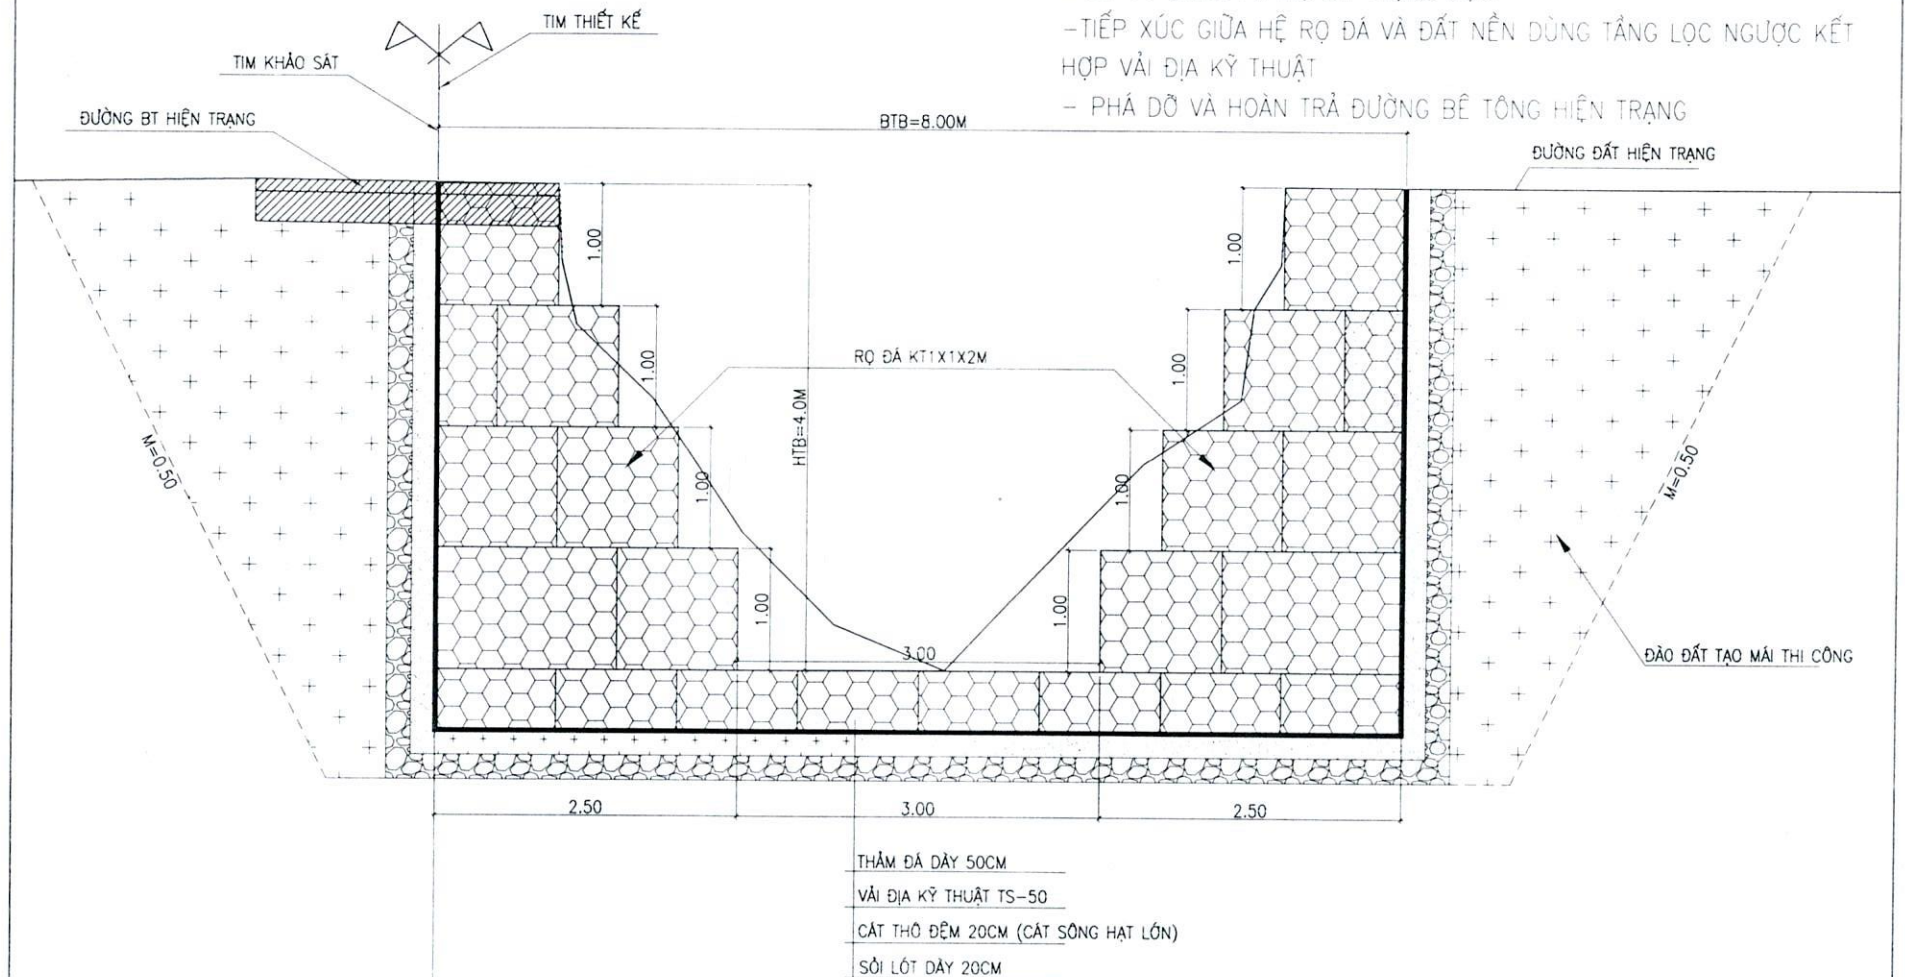

CHỦ ĐẦU TƯ
....



CÔNG TY TNHH MTV
TƯ VẤN XD&TM
PODI
Địa chỉ: Huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế
Tel: 0914050080
Email: congtypod@gmail.com

CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
P. GIÁM ĐỐC	DƯƠNG TƯỜNG	
CHỦ TRÌ	KS. TRẦN QUỐC AN	
THIẾT KẾ	KS. TRẦN QUỐC AN	
QLKT	KS. NGUYỄN VIỆT VINH	

CÔNG TRÌNH
....

TRÁC NGANG ĐẠI DIỆN THIẾT KẾ

HOÀN THÀNH: ...
TỶ LỆ:
BẢN VẼ: TKKT-TC
BVS


MẶT CẮT NGANG ĐẠI DIỆN

GHI CHÚ:

- Kích thước trong bản vẽ ghi bằng cm.
- Cao trình trong bản vẽ ghi bằng m.

PHƯƠNG ÁN GIA CỐ:

- GIA CỐ BẰNG HỆ RỌ ĐÁ TRỌNG LỰC
- TIẾP XÚC GIỮA HỆ RỌ ĐÁ VÀ ĐẤT NỀN DÙNG TẦNG LỌC NGƯỢC KẾT HỢP VẢI ĐỊA KỸ THUẬT
- PHÁ DỠ VÀ HOÀN TRẢ ĐƯỜNG BÊ TÔNG HIỆN TRẠNG

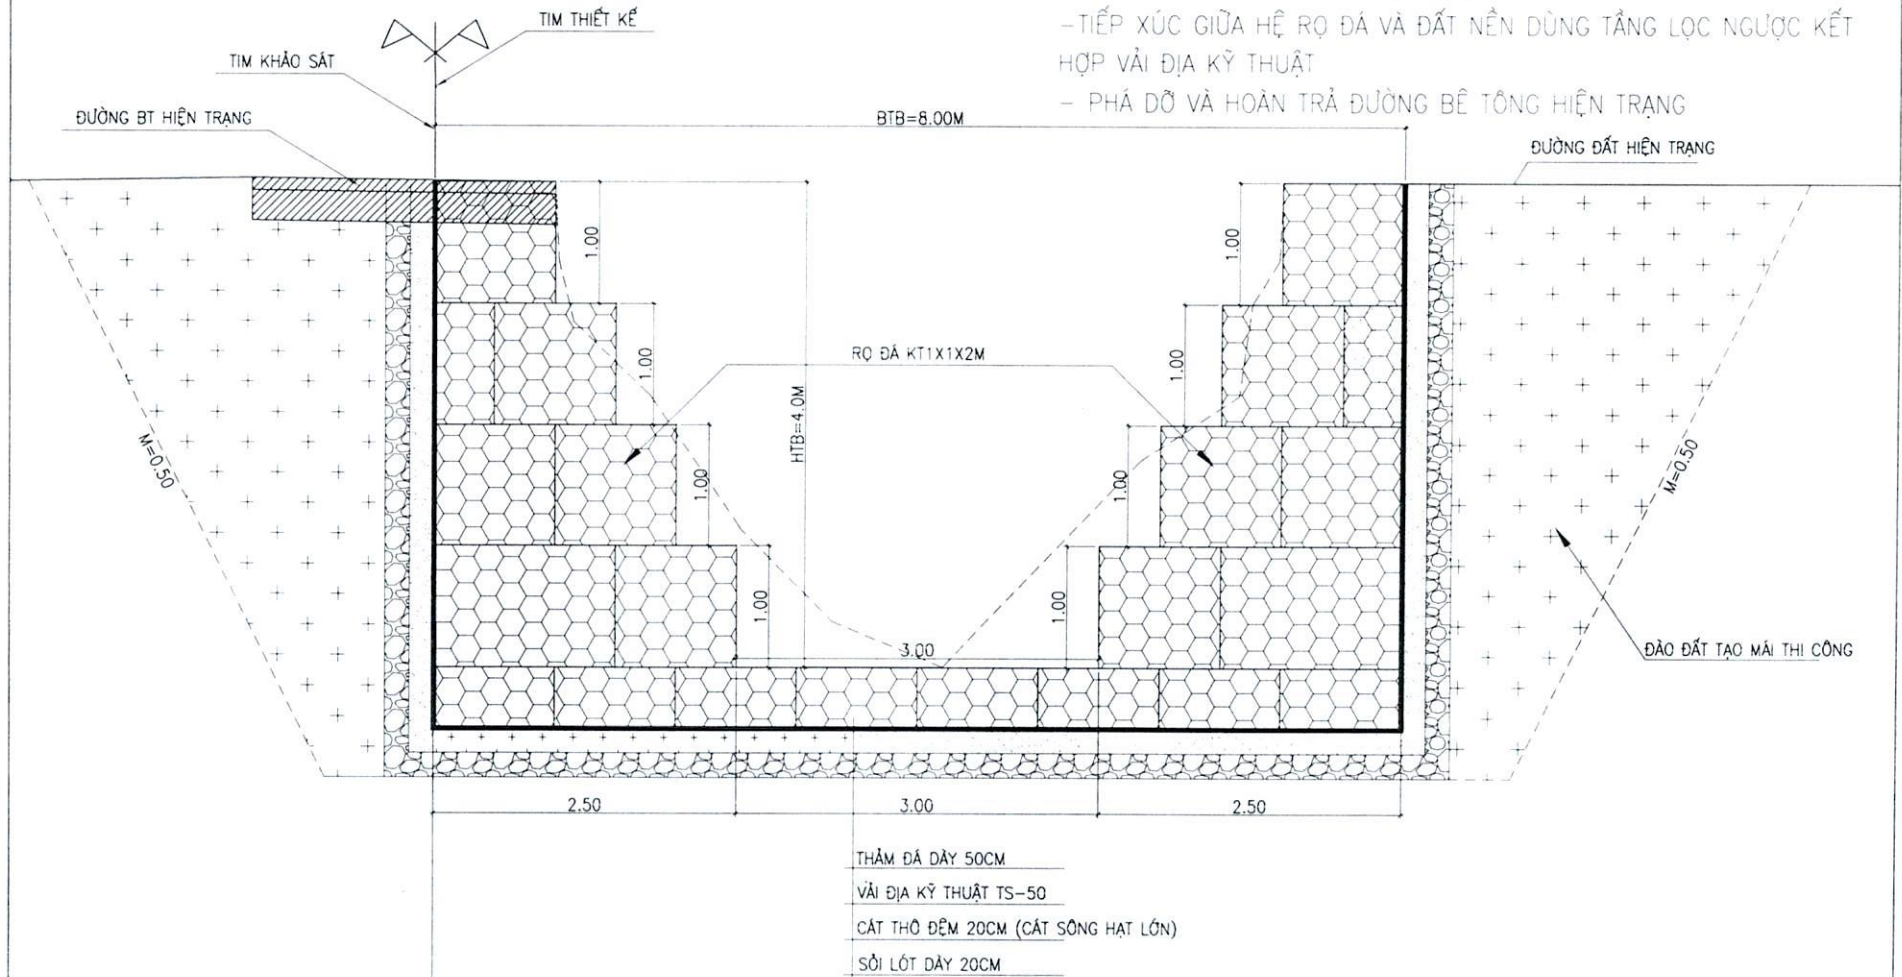

CHỦ ĐẦU TƯ
....



**CÔNG TY TNHH MTV
TƯ VẤN XD&TM
PODI**
Địa chỉ: Huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế
Tel: 0914050080
Email: congtypodigmail.com

CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
P. GIÁM ĐỐC	DƯƠNG TƯỜNG	
CHỦ TRÌ	KS. TRẦN QUỐC AN	
THIẾT KẾ	KS. TRẦN QUỐC AN	
QLKT	KS. NGUYỄN VIỆT VINH	

CÔNG TRÌNH
....

TRẮC NGANG ĐẠI DIỆN THIẾT KẾ

HOÀN THÀNH: ...
TỶ LỆ: ...
BẢN VẼ: TKKT-TC
BVS